

**T 810****Podvozek T 810-1R1R36/351****Vozidlo TATRA T 810 - 1R1R36 15.195.6x6.1R/351**

- je určeno pro provoz na pozemních komunikacích a v těžkých terénních podmínkách.
- je určeno pro montáž nástaveb.
- je určeno pro tah přívěsu.

MOTOR

Renault DXi7 EURO V

Počet válců	6
Vrtání/Zdvih	108/130 mm
Zdvihový objem	7 145 cm ³
Čistý výkon	198 kW/ 2 000 min ⁻¹
Čistý točivý moment	1 010 Nm/ 1 200 -1 700 min ⁻¹
Úprava výfukových plynů systémem SCR.	

SPOJKA

Typ Valeo, 1 x 395, jednolamelová, s posilovačem

PŘEVODOVÝ AGREGÁT**Převodovka**

Typ ZF Ecolite 6S 1000T0 manuální synchronizovaná	
počet stupňů vpřed	6
vzad	1

Přídavná převodovka

Typ Steyr VG750/270, sestupná dvoustupňová, řaditelná za klidu s připojitelným pohonem přední nápravy

NÁPRAVA PŘEDNÍ

Řízená, tuhá, portálová, s kolovými redukcemi, osový diferenciál se závěrem, připojitelný pohon.
Pérování vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, zkrutný stabilizátor

NÁPRAVY ZADNÍ

Hnané, tuhé, portálové, s kolovými redukcemi, stálý pohon, osové diferenciály se závěry, mezinápravový diferenciál se závěrem.
Pérování listovými pružinami ve vahadlovém uložení

ŘÍZENÍ

Levostranné, monoblokové ZF

BRZDY

Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS a AZR, nouzový, parkovací, odlehčovací. Kotoučové brzdy na všech kolech

PNEUMATIKY, DISKY


Pneumatiky	365/80 R20
Disky	20-11 SDC

KABINA ŘIDIČE

Dlouhá sedmimístná, sklopná, čtyřdveřová, trambusová, s oblym čelním sklem, závislé vodní topení, klimatizační jednotka.

NÁDRŽ PALIVA

220 litrů + 20 litrů ADBLue

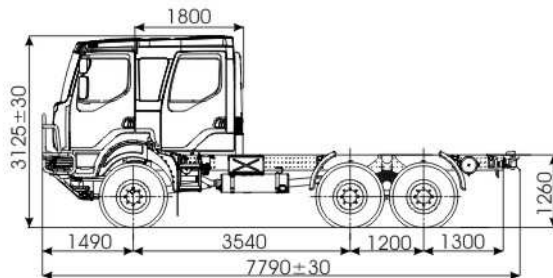

Výškové rozměry platí pro zatížené vozidlo

ROZMĚRY

Šířka	2 550 mm
Rozchod kol: předních	2 020 mm
zadních	2 100 mm
Světlá výška	460 mm

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost vozidla	7 870 kg
Užitečné zatížení	7 630 kg
Největší tech. příp. hmotnost vozidla	15 500 kg
Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy	27 500 kg
Největší tech. příp. hmot. na přední nápravu	6 000 kg
Největší tech. příp. hmot. na zadní nápravu	2 x 5 000 kg

ELEKTROVÝSTROJ

Napětí el. sítě	24 V
Akumulátor	2x12V 170 Ah
Alternátor	24 V/100 A

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Stoupavost při 15 500 kg	100 %
Max. rychlost s omezovačem	85 km/h
Vnější stopový průměr zatáčení	18,0±1,0 m

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Elektrická korekce světlometů
Elektrické stahování oken a polohování zrcátek
Autorádio s CD.
Příprava pro majáky

Použití vozidla může být limitováno legislativou země určení

Popis se vztahuje k základnímu provedení uvedeného typu vozidla .
Výrobce si vyhrazuje právo změn na výrobcích bez předchozího oznámení !

TATRA, a.s.	Areál Tatra 1450/1	742 21 Kopřivnice	Czech Republic
Fax:	+420 556 49 4481	E-mail/URL:	ou@tatra.cz / http://www.tatra.cz